



Une palette de couleurs
très tendance

- Palette de couleurs élargie
- Finition matte, brillante, métallisée, texturée ou anodisée
- Bicoloration

Choisissez
votre harmonie
intérieure et
extérieure



La série Boothia est une gamme haute en couleurs. Choisissez votre harmonie parmi une palette de couleurs élargie.

Avec l'aluminium, vous avez la possibilité de combiner deux couleurs différentes : à l'intérieur et à l'extérieur.

✓ **A l'intérieur**


Misez sur le blanc et les couleurs pastels pour agrandir les volumes intérieurs ou sur des teintes foncées pour les grandes baies.

✓ **A l'extérieur**

Jouez la carte régionale et donnez de la profondeur à votre façade en soulignant vos encadrements : bleu indigo dans le Midi, vert olive en Provence...



Afin d'optimiser l'impact écologique de ce magazine, Compex s'est naturellement engagé dans une démarche environnementale en choisissant des partenaires labellisés Impr'Vert, gage de qualité, de bonne gestion des déchets et de non-utilisation de produits toxiques pour la planète.

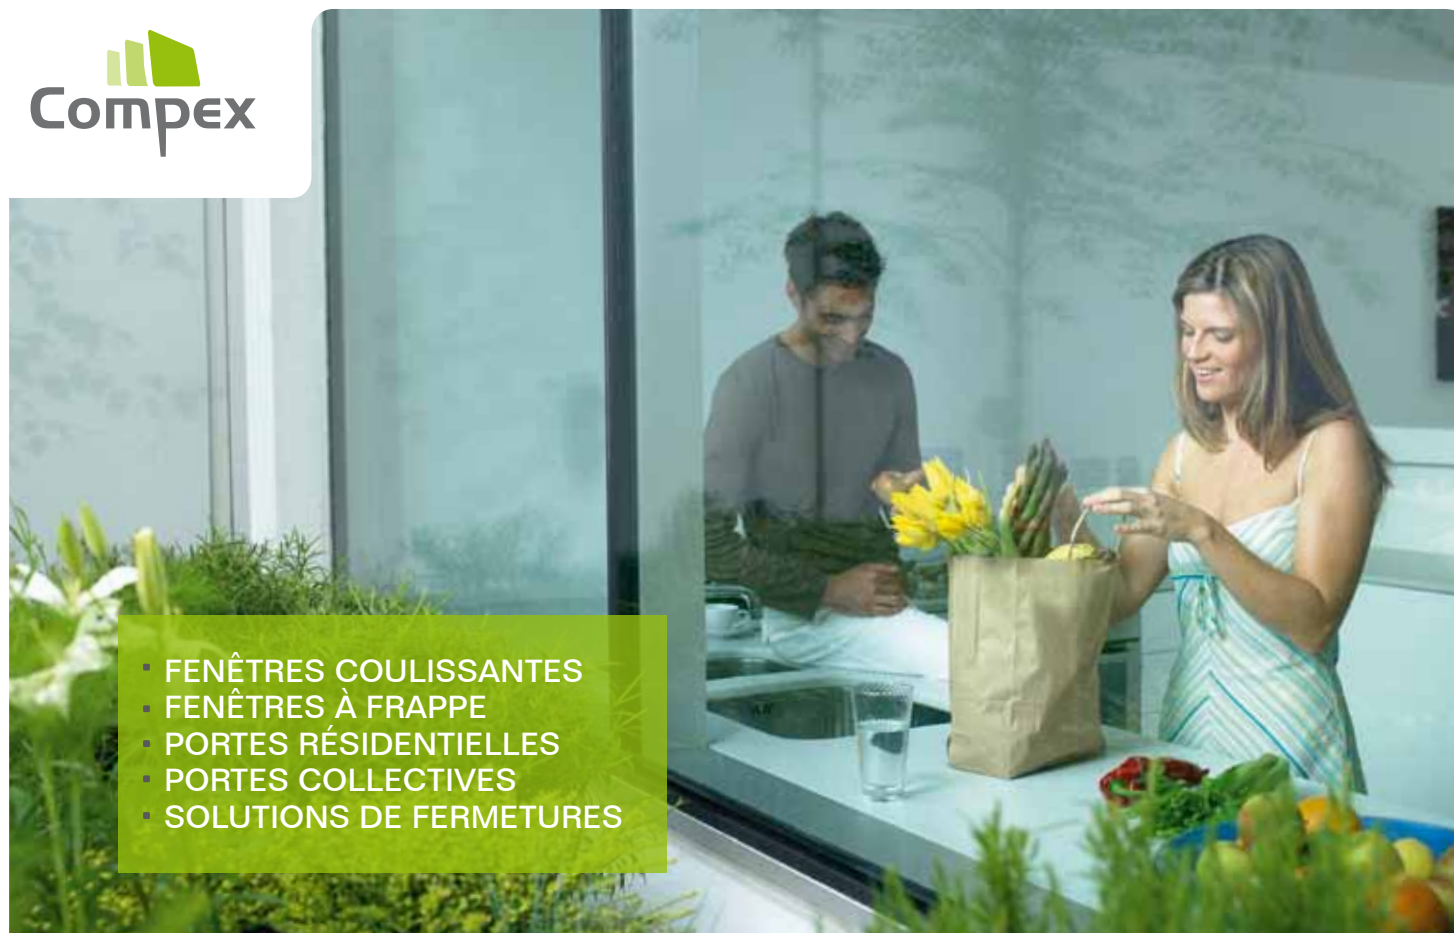

- FENÊTRES COULISSANTES
- FENÊTRES À FRAPPE
- PORTES RÉSIDENTIELLES
- PORTES COLLECTIVES
- SOLUTIONS DE FERMETURES

L'engagement
Qualité

Compex vous propose des solutions de grande qualité, à la fois innovantes, performantes et respectueuses de l'environnement.



Votre distributeur agréé

www.compex-menuiserie.fr



Portes et fenêtres
à frappe



Boothia



HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE ET MODULARITÉ

Boothia

HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE


La gamme de portes et fenêtres à frappe Boothia a été conçue pour vous apporter, toute l'année, un bien-être constant par une isolation thermique performante, qui préserve la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.

Parfaitement modulaire, cette gamme de profilés aluminium à isolation thermique renforcée, permet de réaliser des fenêtres, portes-fenêtres et portes lourdes.




Configurations


Fixes, fenêtres, portes-fenêtres

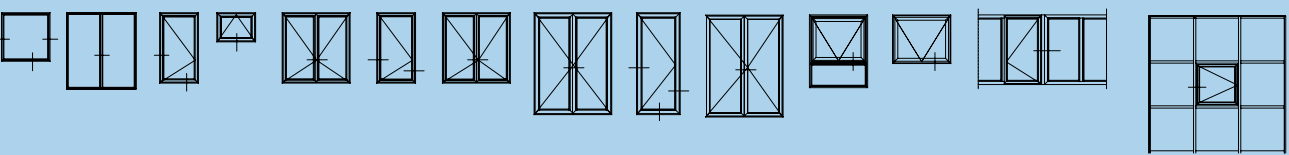

Portes ouvrants 50 mm

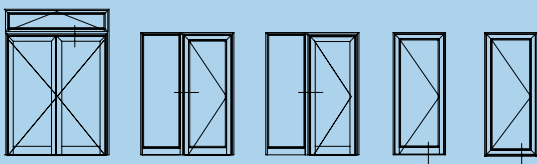

Portes ouvrants 55 mm

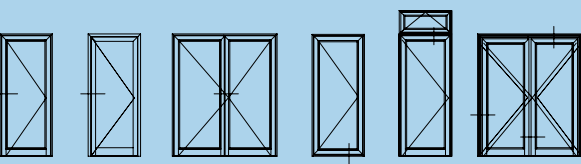

Boothia



Triple joint d'étanchéité

Double barrettes pour une isolation maximum

Harmonisez vos intérieurs et extérieurs avec la bicoloration

Boothia DES SOLUTIONS MODULABLES

- Excellente performance thermique
- S'adapte au neuf comme à la rénovation
- Diversité d'accessoires pour un rendu décoratif personnalisé
- Eventail de couleur et textures
- Modulable afin de s'intégrer aux autres solutions de la gamme grâce aux profilés de jonction (mur-rideaux, vérandas)



Pour vos projets BBC, optez pour la *haute performance* Exigences RT 2012

limiter les déperditions thermiques

Uw 1,8

Maximiser l'isolation phonique

37 dB

Optimiser l'apport de chaleur solaire

Sw 0,44

Augmenter la transmission lumineuse

TLw 50%

Renforcer la perméabilité à l'air

AEV A*4 E*7B V*C3



Mise en oeuvre

Épaisseur jusqu'à 35 mm

Dim. L 1600 H 2150

Calculs selon dimensions conventionnelles OF 2 VTX L1450 x H1480 mm – DV 4/16/4 – Ug=1 – NF EN ISO 10077 – 1/2

Uw : Coeff de transmission thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m². Traduit la capacité de la fenêtre à conserver la température intérieure.
+ Uw est bas, + la fenêtre est isolante. Uw devient « U Jour-Nuit », soit Ujn, lorsqu'il est associé à un volet.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1. Traduit la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire.
+ Sw est élevé, + l'apport de chaleur transmise augmente.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %. Traduit la capacité de la fenêtre à transmettre la lumière naturelle.
+ TL est élevé, + la transmission de lumière augmente.
Essais Acoustiques : (RA,tr) EN ISO 717 140 / Essais AEV : Perméabilité Air, Eau, Vent – Norme EN 12207/12208/12210