



Une palette de couleurs
très tendance

- Palette de couleurs élargie
- Finition matte, métallisée, texturée ou anodisée
- Bicoloration

Choisissez votre harmonie intérieure et extérieure



Elite 70 CL, c'est aussi une gamme haute en couleurs. Choisissez votre harmonie parmi une palette de couleurs élargie.

Avec l'aluminium, vous avez la possibilité de combiner deux couleurs différentes : à l'intérieur et à l'extérieur.

✓ **A l'intérieur**

Misez sur le blanc et les couleurs pastels pour agrandir les volumes intérieurs ou sur des teintes foncées pour les grandes baies.

✓ **A l'extérieur**

Jouez la carte régionale et donnez de la profondeur à votre façade en soulignant vos encadrements : bleu indigo dans le Midi, vert olive en Provence...

Une gamme de couleurs *au prix du blanc*



Afin d'optimiser l'impact écologique de ce magazine, Compex s'est naturellement engagé dans une démarche environnementale en choisissant des partenaires labellisés Imprim'Vert, gage de qualité, de bonne gestion des déchets et de non-utilisation de produits toxiques pour la planète.



DES MENUISERIES A VOS MESURES

- FENÊTRES COULISSANTES
- FENÊTRES À FRAPPE
- PORTES RÉSIDENTIELLES
- PORTES COLLECTIVES
- SOLUTIONS DE FERMETURES

L'engagement *Qualité*

Compex vous propose des solutions de grande qualité, à la fois innovantes, performantes et respectueuses de l'environnement.



- Formation à nos produits sur demande

- Showroom Compex :
Sur rendez-vous, de 8h00 à 17h00
3081 route de la Fènerie - 06580 Pegomas
Tél. 04 93 93 60 99 Fax 04 93 93 60 85
E-mail contact@compex-menuiserie.fr

Votre distributeur agréé

 www.compex-menuiserie.fr



Portes et fenêtres *coulissantes*



Elite **70** **CL**

HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE

Elite70^{CL}

DESIGN ET LUMINOSITÉ MAXIMALE

Gamme coulissante la plus performante du marché (6 brevets), Elite 70 CL a été spécialement conçue afin de vous offrir des portes et fenêtres au clair de vitrage exceptionnel, grâce aux masses vues les plus faibles du marché !

Sa très faible perméabilité à l'air, associée à une isolation thermique haute performance, permet à cette gamme de parfaitement répondre aux exigences BBC (Bâtiments Basse Consommation) et de bénéficier de crédits d'impôts à l'installation.

Gamme complète et modulable

- Excellente performance thermique
- Disponible en différentes versions : Dormants traditionnels, monobloc, perfotherm, galandage Ouvrants standards et forte charge
- Projets neuf et rénovation
- Secteurs résidentiel et collectif

Elite70^{CL} LE COULISSANT LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ

Excellente performance thermique

- Standard Uw 1,6 W/m2k
- Les plus faibles masses d'aluminium pour un Sw Optimal
- Conçu pour répondre à la nouvelle Réglementation Thermique (RT 2012)
- Parfaite intégration aux Bâtiments Basse Consommation (BBC)
- Eligible Crédit d'impôts et Prêt à taux zéro (PTZ+)
- Compatibilité aux gammes de vérandas

Isolation acoustique & sécurité renforcée



- Vitrage de 24 à 36 mm
- Etanchéité à l'air renforcée grâce au joint TPE. La meilleure valeur du marché ! (A*4 Essais AEV)
- Système anti-dégondage intégré dans le dormant

Accès PMR

- Mise en œuvre du seuil PMR avec parfait maintien de l'étanchéité
- Applicable aux bâtiments spécialisés (EHPAD, MAPAD...)
- Seuil PMR pour coulissant traditionnel et à galandage monorail motorisé ou non (Innovation Sapa Building System)

Design moderne


- Lignes sobres et tendues
- Types d'Ouvrants : Standards (24-26-28 mm), Forte Charge (26 à 36 mm)

Configurations


Dormant 2 rails




Dormant 3 rails



Dormant 4 rails

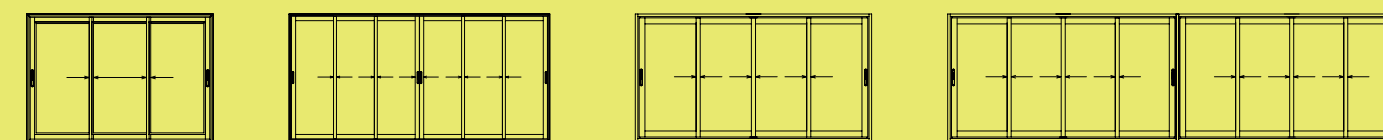

Galandage

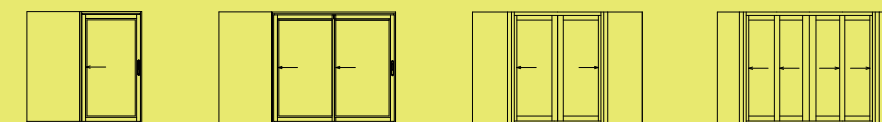

Configurations existantes en version motorisée. Nous consulter.

Pour vos projets BBC, optez pour la haute performance Exigences RT 2012

Limitier les déperditions thermiques



Uw 1,6

Maximiser l'isolation phonique



En cours

Optimiser l'apport de chaleur solaire



Sw 0,46

Augmenter la transmission lumineuse



TLw 58%

Renforcer la perméabilité à l'air



A*4 E*6B V*A2



Mise en oeuvre



160 kg
250 kg
(Forte charge)



24 à 36 mm



2 Vtx
L 2530 x H 2360
(DV 24 mm)



2 Vtx
L 2530 x H 2460
(DV 32 mm) FC

Calculs selon dimensions conventionnelles CL 2 VTX L2350 x H2180 mm – DV 4/16/4 – Ug=1 Warm Edge TGI – NF EN ISO 10077 – 1/2

Uw : Coeff de transmission thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m². Traduit la capacité de la fenêtre à conserver la température intérieure.

+ Uw est bas, + la fenêtre est isolante. Uw devient « U Jour-Nuit », soit Ujn, lorsqu'il est associé à un volet.

Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1. Traduit la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire.

+ Sw est élevé, + l'apport de chaleur transmise augmente.

TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %. Traduit la capacité de la fenêtre à transmettre la lumière naturelle.

+ TL est élevé, + la transmission de lumière augmente.

Essais Acoustiques : (RA, tr) EN ISO 717 140 / Essais AEV : Perméabilité Air, Eau, Vent – Norme EN 12207/12208/12210

