



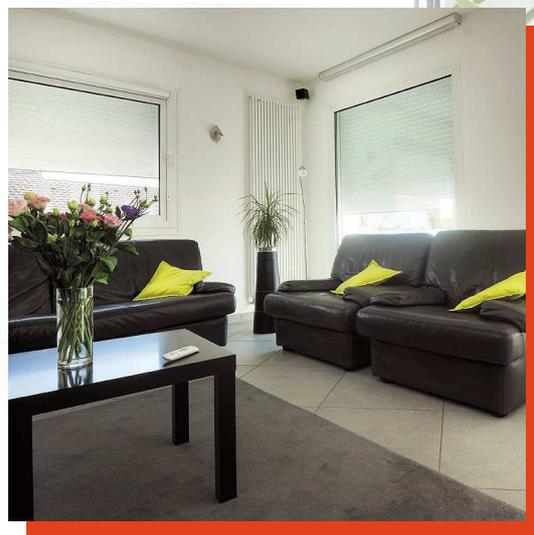


**VOLETS ROULANTS
DORMEZ TRANQUILLE, PARTEZ SEREIN !**

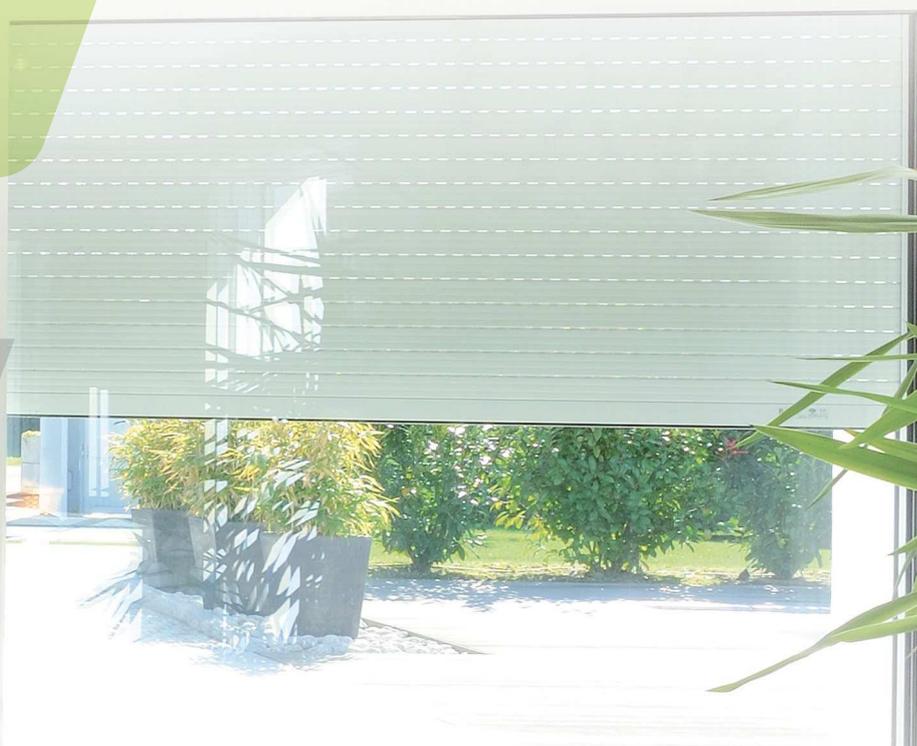

LA SIGNATURE D'UN GRAND FABRICANT

Spécialistes reconnus pour la fabrication de fermetures depuis 1946, les Fermetures Henri Peyrichou répondent aujourd'hui à tous les besoins de fermetures et menuiseries aluminium et PVC sur mesure.

Avec HP Fermetures & Menuiseries, vous choisissez la signature d'un grand fabricant fier de travailler avec des partenaires français reconnus pour la qualité de leurs produits et la fiabilité de leurs services.

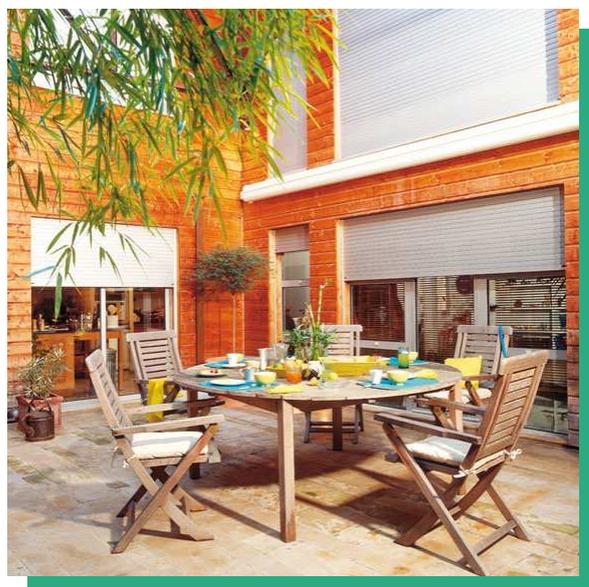

BIEN CHOISIR SES VOLETS ROULANTS

Choisir ses volets, c'est choisir le manteau qui va protéger et recouvrir vos ouvertures.

Être bien, au chaud, à l'abri des regards pour dormir tranquille. Profiter d'une douce pénombre lors des chaudes journées d'été. Se sentir serein pour partir en vacances en toute sécurité. Conserver une harmonie colorée avec le reste de votre habitation.

Les volets roulants HP Fermetures et Menuiseries répondent à tous vos besoins, en neuf comme en rénovation.

En neuf, les coffres " linteau " peuvent se monter directement dans la maçonnerie. Il suffit de le prévoir pendant la construction.

En rénovation, les coffres " monobloc " peuvent être montés entre tableaux ou en applique de façade.

ASPECT ET SOLIDITÉ : LES LAMES DU TABLIER, UN CHOIX DÉTERMINANT

La diversité des lames de volets roulants permet de répondre aux différentes exigences de confort, sécurité, durabilité et budget. Ajourées dans leur partie haute, les lames proposées par HP laissent passer l'air et la lumière lorsque le volet n'est pas complètement baissé pour devenir une excellente protection solaire.



| UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Grâce à nos larges gammes de coloris, vous pouvez assortir vos volets roulants à l'esthétique de votre habitation, aux couleurs de vos fenêtres, portes d'entrée ou portail.

Consultez notre brochure Vent de couleurs pour connaître les coloris proposés en standard en aluminium ou PVC.



| DES MATÉRIAUX PERFORMANTS

ALUMINIUM

Les lames de tablier en aluminium offrent une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Avec une double-paroi injectée de mousse, elles offrent en plus une bonne insonorisation et apportent un complément d'isolation thermique.

PVC

Les lames PVC allient légèreté et facilité d'entretien. Elles apportent un complément d'isolation thermique.

Consultez notre fiche d'information sur la réglementation thermique pour connaître les possibilités de crédit d'impôts.



MOTORISATION ET AUTOMATISMES : POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ

Vous recherchez plus de confort, de tranquillité ?

Choisissez un volet roulant motorisé !

De la simple motorisation filaire, avec commande murale, à l'installation radio (avec télécommande sans fil individuelle ou générale), en neuf comme en rénovation, il existe forcément une solution qui répond à vos attentes.



| LA CENTRALISATION

A partir d'un seul point de commande, donc en un seul geste, vous pouvez abaisser ou remonter tous vos volets roulants. Idéal pour une centralisation par pièce ou par étage !

| LA PROGRAMMATION

Programmer l'ouverture et la fermeture de vos volets pour simuler une présence, pour suivre votre rythme hebdomadaire, jour/nuit,... avec les horloges SOMFY tout est possible !

Pour mériter et conserver votre confiance, nous avons sélectionné le fabricant vous garantissant les technologies les plus fiables et les plus avancées.
Garantie 5 ans.



*Pensez à motoriser vos volets
roulants dès l'installation !*



YesSeo : une seule télécommande pour toute la maison

Somfy lance YesSeo, la nouvelle génération de commandes et de moteurs utilisant la technologie io-homecontrol®.

io-homecontrol® est une technologie de communication innovante, sans fil. Totalement sécurisée et simple à utiliser, elle permet de piloter tous les équipements de la maison.

Vous souhaitez rénover votre habitat ou bâtir une construction neuve, imaginez votre confort autrement grâce au « home control ». io-homecontrol® vous apporte plus de confort, d'économies d'énergie, et de sécurité que ce soit pour le neuf ou la rénovation.







LA GAMME DE VOLETS ROULANTS HP

| NEUF

En construction neuve (ou en création d'ouverture), la pose en coffre tunnel s'impose. Le volet roulant s'intégrera ainsi naturellement à la construction et le coffre sera complètement dissimulé dans la maçonnerie.

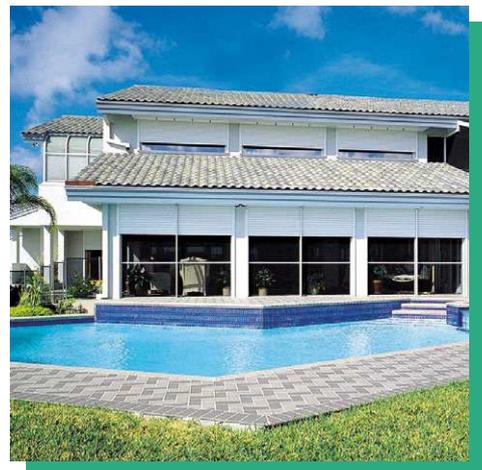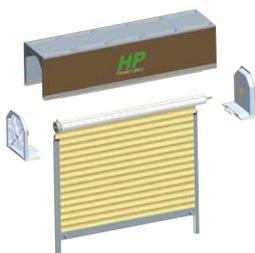

TRADI 1

Le volet roulant TRADI 1 est plus particulièrement réservé à la construction neuve.

- Il peut se monter dans le coffre, directement intégré à la maçonnerie.
- La manoeuvre se fait par manivelle ou par moteur électrique.

BLOC TRADI : PRATIQUE, ÉCONOMIQUE ET FACILE À POSER

Réservé à la construction neuve, le Bloc tradi est un produit assemblé (arbre + manoeuvre + tablier).

- Tablier en aluminium.
- Toutes les manoeuvres sont possibles.
- Tous les types de poses sont autorisés.

CAISSONS PRÉFORMÉS

Faciles à mettre en oeuvre dans l'épaisseur des murs, les caissons préformés HP permettent d'intégrer tous types de volets roulants, en construction individuelle ou collective.

Spécialement conçus pour offrir les meilleures performances en matière d'isolation thermique et phonique et d'adhérence au support, ils permettent en outre un réglage et un entretien faciles.

LA GAMME DE VOLETS ROULANTS HP

| RÉNOVATION


BLOC-RENO : PRATIQUE, ÉCONOMIQUE ET ESTHÉTIQUE

Le volet roulant " bloc-réno " est plus particulièrement réservé à la rénovation.



Le coffre extérieur peut être monté entre tableaux ou en applique de façade.

- Il existe dans 5 dimensions de coffres en aluminium
- Vous pouvez choisir des pans coupés ou arrondis,
- Il est proposé avec 2 types de tabliers (PVC ou aluminium) et est disponible dans de nombreux coloris (en aluminium).
- Tous les types de manoeuvre sont possibles.
- Tous les types de pose sont autorisés.

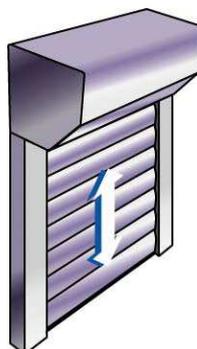

*Avantage !
Il n'y a pas de réservation
latérale à prévoir.*

Coffre, coulisse et lame finale sont disponibles dans 4 coloris standards (autres coloris disponibles sur demande) : **blanc, marron, aluminium et beige.**



*Consultez notre fiche
d'information sur
la réglementation
thermique pour
connaître les
possibilités de crédit
d'impôts.*




LES BLOCS-BAIES


| NEUF

LE CVI

Avec son coffre isolé, aux formes arrondies, le CVI est un volet à enroulement intérieur. Le coffre est en PVC, le tablier et les coulisses sont en PVC ou en Aluminium. Tous les types manœuvres sont possibles.

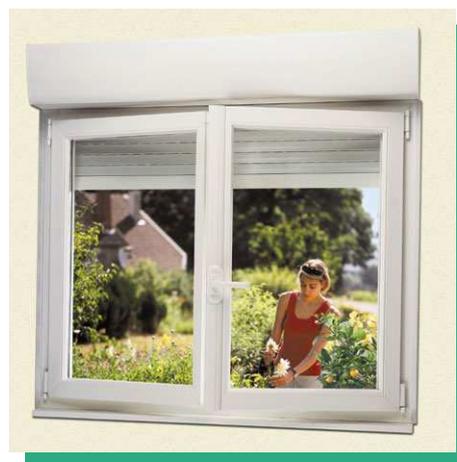

Le CVI en neuf

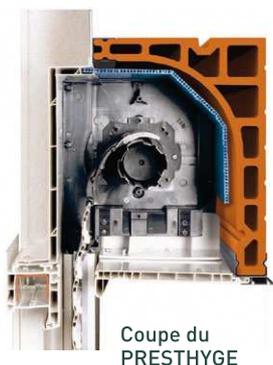

Coupe du
PRESTHYGE

LE PRESTHYGE

Le coffre du volet **PRESTHYGE** est spécialement conçu pour s'adapter aux 1/2 linteaux briques ou béton. C'est une solution esthétique et isolante pour la construction neuve. Le coffre est invisible de l'extérieur comme de l'intérieur. Il s'agit d'un coffre de volet roulant solidaire de la fenêtre qui facilite la mise en œuvre sur chantier. Le coffre est accessible par trappe de visite extérieure.

Conçu dans le respect des exigences thermiques, il offre de grandes performances d'isolation.

| RÉNOVATION

LE CVI

Avec son coffre isolé, aux formes arrondies, le **CVI** est un volet à enroulement intérieur. Le coffre est en PVC, le tablier et les coulisses sont en PVC ou en Aluminium. Tous les types manœuvres sont possibles.



Le CVI en rénovation



Coupe du CVI



Coupe de
L'EXTHREME

L'EXTHREME



L'EXTHREME

Volet roulant à enroulement extérieur. Le coffre est en PVC, le tablier et les coulisses sont en PVC ou en Aluminium. Il forme un bloc-baie parfaitement adapté à la rénovation.

Situé à l'extérieur, les déperditions thermiques sont nulles, ce qui donne à l'ensemble de très bonnes performances d'isolation.

L'accès se fait par l'intérieur, par l'intermédiaire d'une traverse, ce qui permet une intervention sécurisée et très accessible.

VOLETS ROULANTS

FAITES-VOUS PLAISIR : CHOISISSEZ LA COULEUR QUI VOUS CONVIENT !

Nous vous proposons toute une gamme de coloris pour personnaliser les lames, coulisses et finales de vos volets roulants. Choisissez les couleurs qui vous inspirent et qui seront en **parfaite harmonie** avec votre façade et/ou votre intérieur...

*Pour bien faire votre choix :
Mettez-vous à la lumière
du jour pour l'extérieur.
Placez-vous près d'une
lumière électrique pour
l'intérieur.*




UNE UNITÉ DE LAQUAGE INTÉGRÉE POUR MIEUX VOUS SERVIR



Nous vous proposons toute une gamme de coloris. En intégrant dans son usine de fabrication à Saint-Martin de Seignanx sa propre unité de laquage, HP Fermetures & Menuiseries met de la couleur dans votre vie !

Outre les menuiseries, nous pouvons laquer sur place les coffres, coulisses et lames finales.

VOTRE SPÉCIALISTE CONSEIL

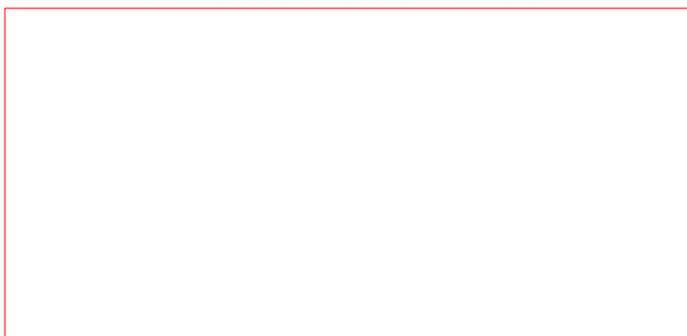


RAL ALUMINIUM



AUTRES TEINTES



RAL PVC

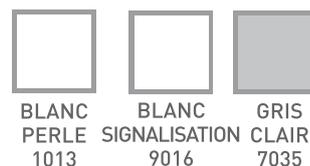

A votre service

Présents sur la majeure partie de l'hexagone, nous sommes proches de nos clients grâce à nos multiples relais. Compétences, qualité, proximité, respect de l'environnement et des contraintes liées au bilan énergétique : c'est pour toutes ces raisons que nos clients restent fidèles à l'entreprise Henri Peyrichou depuis plus de 60 ans.

Venez visiter nos installations (bureaux et usine) entre Landes et Côte Basque. Nous serons heureux de vous y accueillir.

Gérard Vandamme
Président directeur général



MOTORISATION VOLETS ROULANTS

LE MOTEUR RS 100 io

Avec le moteur RS100 IO, le moteur tubulaire devient intelligent.



Découvrez le moteur en situation sur cette vidéo



7 BONNES RAISONS POUR CHOISIR CE MOTEUR

1. Mouvement maîtrisé

Le moteur démarre et s'arrête en douceur. Le mouvement est totalement maîtrisé : sans à-coups, le volet est protégé. Le moteur bi-vitesse, lente et rapide, vous permet d'adapter le mouvement de vos volets à vos envies.

2. Confort acoustique

Le mode "discret" activé depuis le point de commande Smooove RS100 io procure encore plus de bien-être et de confort : le volet roulant devient silencieux. Le bruit de l'empilement des lames disparaît.



3. Mouvement protecteur

Le moteur détecte l'obstacle et s'arrête. En cas de gel, la motorisation S&SO RS100 stoppe sa course pour protéger le volet. Il participe à la sécurité de la maison jusqu'à verrouiller le volet efficacement.

4. Référence qualité

La motorisation RS100 io a été conçue pour renforcer la durée de vie de vos volets roulants. Elle a été qualifiée et testée en laboratoire et sur chantiers pour plus de fiabilité.

5. Il est compatible avec la box domotique **TAHOMA** qui permet de commander, centraliser et programmer à distance l'ouverture/fermeture des volets roulants.



6. Conception française

7. Garantie fabricant 5 ans



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET AVANTAGES DE L'INSTALLATION DU MOTEUR RS100 IO

- Plus de double coupure pour re-régler les fins de courses.
- Sens de rotation automatique
- Moteur plus court (465 mm pour 6Nm)
- Double isolation - pas de fil de terre
- Câble monté par clip - plus de vis.



Télécommande murale individuelle




Télécommande groupée 1 canal




Télécommande groupée 5 canaux



Télécommande groupée multicanaux

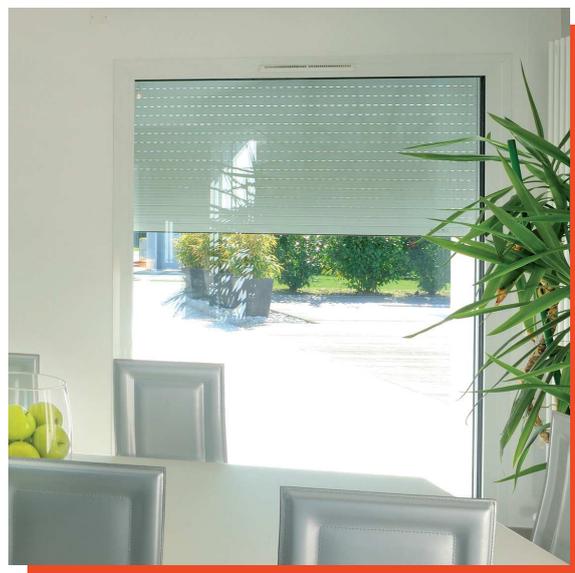

VOTRE SPÉCIALISTE CONSEIL

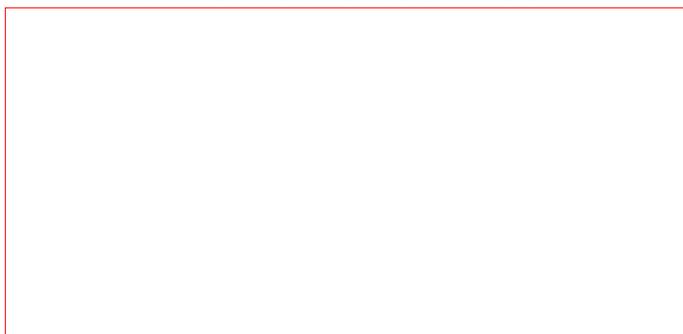



VOLET ROULANT AUTONOME
Dormez tranquille, partez serein !



SE RESSOURCER AU SOLEIL,
C'EST MA DEVISE ET
CELLE DE MA MAISON !

PROFITEZ DE TOUS LES AVANTAGES D'UN VOLET ROULANT MOTORISÉ SOLAIRE

- Une énergie offerte, propre et inépuisable,
- Solution simplifiée, sans raccordement électrique ni travaux,
- Autonomie optimale avec un fonctionnement garanti même en basse luminosité.

oximo 40 WireFree™ RTS, UNE SOLUTION INNOVANTE :

100%
SOLAIRE

Alimenté par un capteur solaire, le volet roulant autonome HP fonctionne désormais de façon indépendante

100%
SIMPLE
À INSTALLER

Conçu pour **le neuf et la rénovation**, le volet roulant autonome HP ne nécessite aucun raccordement électrique, ni travaux



Moteur
panneau
batterie



MOTEUR OXIMO 40 WIREFREE™

OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT MOTEUR POUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DU VOLET ROULANT

- **Sécurité** : résistance du volet roulant aux tentatives d'effraction
- **Longévité** : ajustement automatique des réglages du volet roulant et protection en cas de gel



Moteur diamètre 40, 12v dc



Longueur : 470mm, hauteur : 60mm et épaisseur : 6mm
Léger : seulement 230 g

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT

- Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, et la transforme en énergie électrique
- Un seul panneau quels que soient l'orientation de la fenêtre et le couple du moteur
- Technologie Monocristallin très performante

BATTERIE

LA BATTERIE STOCKE L'ÉNERGIE

- Elle bénéficie d'une autonomie optimale de 15 jours même sans soleil (équivalent à 2 cycles/jour).
- Technologie NimH
- Température d'utilisation : -20° à + 70° C.



Capacité 2200 mAh



somfy®